


### ► Alu-Fahnenmasten



# Auriga II A

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,  
innenliegende Kurbelhissvorrichtung,  
hissbarer Drehausleger

#### PRODUKTMERKMALE

- Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung ausgestattet
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne
- Mastbeschläge aus Edelstahl
- Serienmäßig abschließbar
- Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben



# FahnenFleck

03 | Fahnenmasten und Fahnenstangen ▶ Alu-Fahnenmasten

## Auriga II A

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,  
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

### TECHNISCHE DATEN

#### Material

Aluminium, EN AW 6005 A

#### Mast- $\emptyset$

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| bei H. ü. Fl.: 5, 6 m  | 75 mm         |
| bei H. ü. Fl.: 7, 8 m  | 75 oder 100mm |
| bei H. ü. Fl.: 9, 10 m | 100 mm        |

#### Standardoberfläche

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

#### Ausleger- $\emptyset$

40 mm



#### Drehauslegerart

Saumkonfektion teleskopierbar  
Drehauslegerlänge: 1500 mm  
einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten

#### Standard-Mastkopf

rund, anthrazit  
optional: spitz, blau

### FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG



Mögliche Bodenhalterungen

### KONTAKT

#### FahnenFleck GmbH & Co. KG

Kieler Straße 131  
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0  
Fax: +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de


[www.fahnenfleck.de](http://www.fahnenfleck.de)



Drehausleger mit  
Kederkonfektionierung




Gewichtspack unten

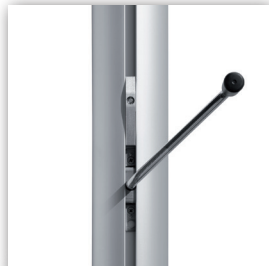

Kurbelhissvorrichtung



Hissseilschloss  
geschlossen

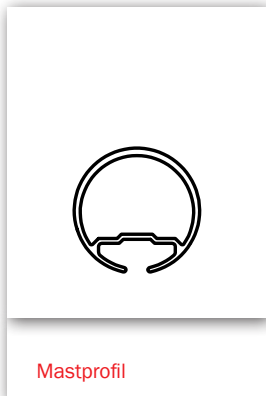

Mastprofil